DENSO

デンソースキャンツール

DST-010

ゼロ　イチ　ゼロ

従来品※と比べて
小型・軽量
本体重量
約70g

※当社スキャンツール

原寸大

/ OBD検査用スキャンツール DN-DST-010の特長

型式試験番号：JASEA-KS-4

小型軽量

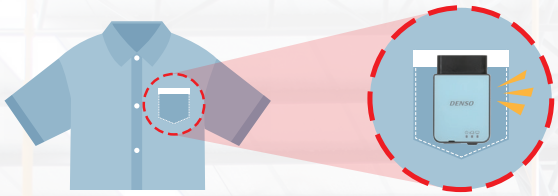

胸ポケットサイズ

ケーブルレス

車両OBDコネクターへ直付け型タイプ

無線に加え有線接続にも対応

ユーザーの使用環境に応じて、
無線（Bluetooth、Wi-Fi®）・有線（USB）接続の選択が可能

取り忘れ防止機能

通信完了後、一定時間経過するとブザーでお知らせ

ISO13400(DoIP)対応により機器の買い替え不要

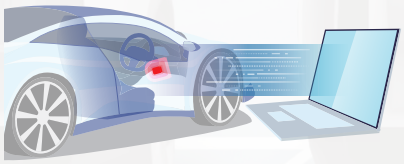

将来必要となる通信規格に標準対応した認定機器

OBD検査ソフトとの親和性

独立行政法人 自動車技術総合機構各事務所 納品モデル

使い勝手にこだわった通信専用モデル

OBD検査用スキャンツールとしてご使用される場合は、別途専用ソフトの導入が必要です。

"Wi-Fi"はWi-Fi Allianceの登録商標です。

/ OBD検査概要

OBD検査は2024年10月から開始されます（輸入車は2025年10月から開始）

＜対象車両＞

■国産車：2021年10月以降の発売車両

■輸入車：2022年10月以降の発売車両

OBD検査に必要なもの

DST-010

OBD※1検査に対応した機器を使用すること

PCまたはタブレット

Windowsが
インストールされていること

インターネット接続

特定DTC※2アプリ使用中は
常時接続状態とすること

※1：OBDとは･･･OBDとは「On Board Diagnostics（車載式故障診断装置）」のこと　※2：特定DTCとは･･･保安基準に不適合となる故障コードのこと

/ 構成品

本体構成品

本体

USBケーブル（2m）

USBケーブルロック



構成品一覧表

オプション品

USBケーブル（5m）

フロントパネルラベルシート（8色）

使用例

/ 本体仕様

型　式			DN-DST-010-A
品　番			95171-0148*
銘板色			グリーン
CPU			32bit マイコン
外部インターフェース	パソコン通信	USB	USB2.0 × 1（MiniDIN コネクタ）
		無線LAN	IEEE802.11bgn 2.4GHz
		Bluetooth	IEEE802.15.1 Ver.4.0/Class1
	SDメモリーカード（SD、SDHC対応）		スロット × 1
	車両通信	ISO9141(K/L)	○
		ISO15765（HS-CAN）	○
		ISO13400（DoIP）	○
本体電源電圧	車両電源		DC6.5 ～ 32V
	USB電源（バスパワー）		DC4.75 ～ 5.25V
消費電力			最大2.5W（12VDC）
動作環境	使用温度［保存温度］		-10 ～ 50℃［-10 ～ 60℃］
	使用湿度		35 ～ 85％
本体寸法			47.2mm（W）× 73.0mm（H）× 22.5mm（D）
OS動作環境			OS:Windows 10/11、CPU:1GHz以上、メモリ：2GB以上、ディスク空き容量：1GB以上
本体質量			約70g

OBD検査や
製品についての
詳細はコチラ

OBD検査ポータルサイト

DST-010製品情報サイト

**株式会社
デンソーソリューション
支社支店案内**

株式会社デンソー

〒448-8661　愛知県刈谷市昭和町1-1

TEL：0120-907-936

524010-058-00