

SKINNY Package 製品仕様書

型 式			天井埋込形 6馬力		
			室内ユニット	室外ユニット	
			ARHZP1602SC	ARAZP1603SC	
性能	冷房能力		kW	14.0 (2.7 ~ 16.0)	
	暖房能力	標準	kW	16.0 (2.7 ~ 19.0)	
		低温	kW	16.8	
	COP	冷房標準	kW / kW	3.22 / 3.15	
		暖房標準	kW / kW	3.40 / 3.33	
冷暖平均		kW / kW	3.31 / 3.24		
外形寸法	高さ	mm	452	1340	
	幅	mm	1075	900	
	奥行き	mm	622	320	
製品質量		kg	54	88	
外装色(マニセル記号)				シルキーシート ¹ (1Y 8.5 / 0.5)	
電 源			三相 200V 50 / 60 Hz		
電気特性	冷房	運転電流	A	13.7 / 14.0	
		消費電力	kW	4.35 / 4.45	
		力 率	%	92 / 92	
	暖房	標準	運転電流	A	14.9 / 15.2
			消費電力	kW	4.71 / 4.81
		低温	消費電力	kW	6.75 / 6.85
	最大運転電流		A	23.4	
	始動電流		A	16.3	
	圧縮機	型式×個数			全密閉R-列車×1
定格出力(極数)		kW	3.1 (4P)		
冷凍機油		種 別		エステル油	
		封入量	lit	1.4	
クランクケースヒータ		W			
容量制御		%	インバータ方式		
冷媒・封入量		kg		R410A 2.95	
冷媒制御方式			電子制御弁		
除霜方式			逆サイクル, マイコンタイアイサ		
熱交換器			プレートフィン付チューブ ¹		
送風装置	型式×個数		シロッコファン×1	ブローラファン×2	
	定格風量		m3/min	急36 強33 / 32 弱31/29	
	機外静圧		Pa	167 / 147	
	電動機出力(極数)		kW	0.35 (4P)	0.06 (8P)+0.06 (8P)
保護装置			室内機: 保護サーモ, ヒューズ / 室外機: 吐出温度センサ, 過電流センサ, 圧縮機サーモ		
配管	冷媒	ガス管	mm	15.88	
		液管	mm	9.52	
	ドレン口	室内機側		VP25	
室外機側			25 ¹ / ₂ - リング穴 × 1, (20 × 88) ¹ / ₂ - リング長穴 × 1		
運転SW (温度設定範囲)			リモコンMT28J500A (冷, ドライ18 ~ 30, 暖16 ~ 26, 冷暖自動17 ~ 27)		
外気運転範囲			冷房: -5 ~ +43DB 暖房: -20 ~ +15WB		
エアフィルタ			室内機側		
運 転 音 ()は室外静音モード		dB(A)	急47/46, 強45/44, 弱44/42	冷49 / 49・暖51 / 51 (冷45 / 45・暖45 / 45)	
高圧ガス取締法区分			届出不要		
付 属 品			配管断熱材, クランパ, ドレンホース, 据付説明書		

1)能力・電気性能および騒音はJIS B8616に基づいた値です。

冷房時:室内吸込空気温度27 D.B.・19 W.B. 室外吸込空気温度35 D.B.


暖房時(標準):室内吸込空気温度20 D.B., 室外吸込空気温度7 D.B.・6 W.B.

暖房時(低温):室内吸込空気温度20 D.B.・15 W.B.以下, 室外吸込空気温度2 D.B.・1 W.B.

2)騒音値は無響室で測定したもので, 室内機正面1m・下方1m, 室外機正面1m 高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと, 周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。

3)工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30mまでです。

- | | |
|---|---------------------------|
| ① | 冷媒配管、液管 (φ9.52銅管 フレア接続) |
| ② | 冷媒配管、ガス管 (φ15.88銅管 フレア接続) |
| ③ | 電装BOX |
| ④ | 電源取入口 |
| ⑤ | アース端子 |
| ⑥ | ドレン口 (25A 又は VP25) |
| ⑦ | 気化式加湿器 (別売品) : 含、給水ユニット |
| ⑧ | 吸込側ダクトフランジ |
| ⑨ | 吹出側ダクトフランジ |


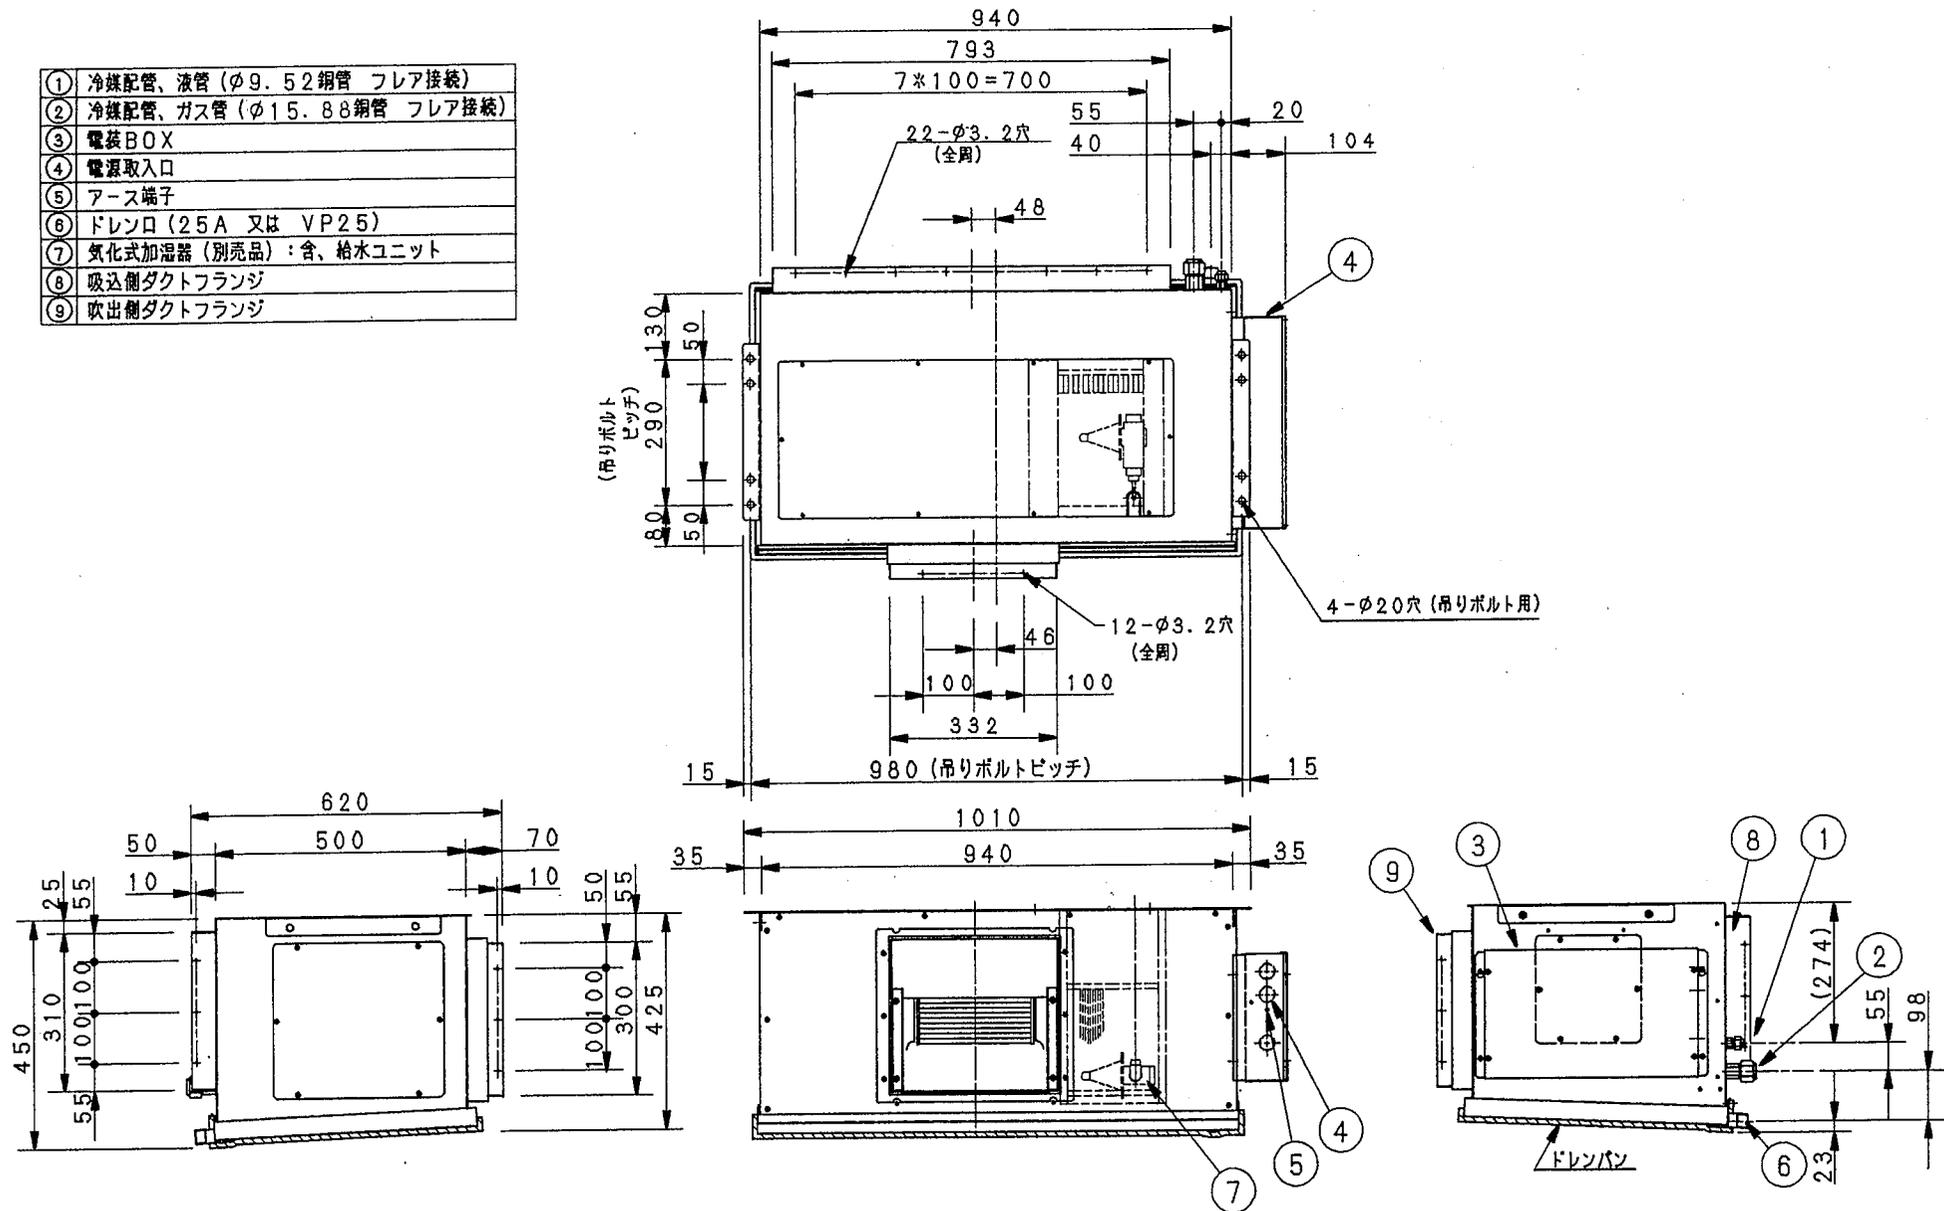


室内ユニット(天埋型)


外形寸法図

ARHZP1602SC

株式会社デンソーエース

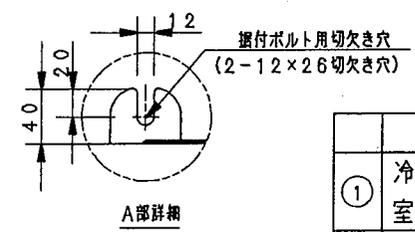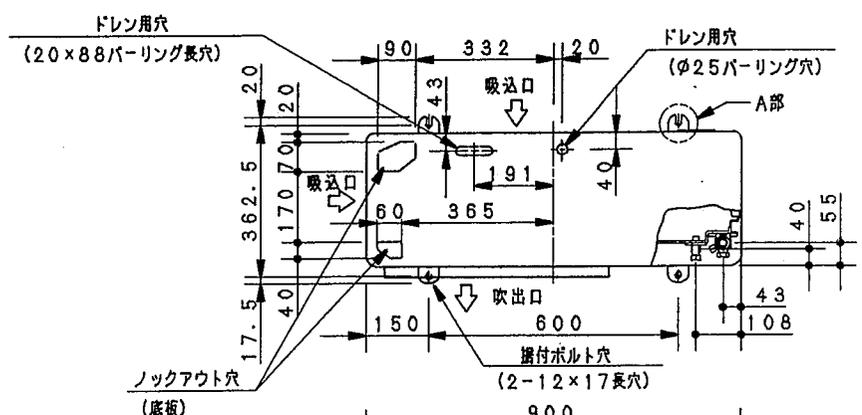

	名 称	記 事
①	冷媒配管取出口 室内外操作線取出口	—
②	電源取入口	φ38ノックアウト穴

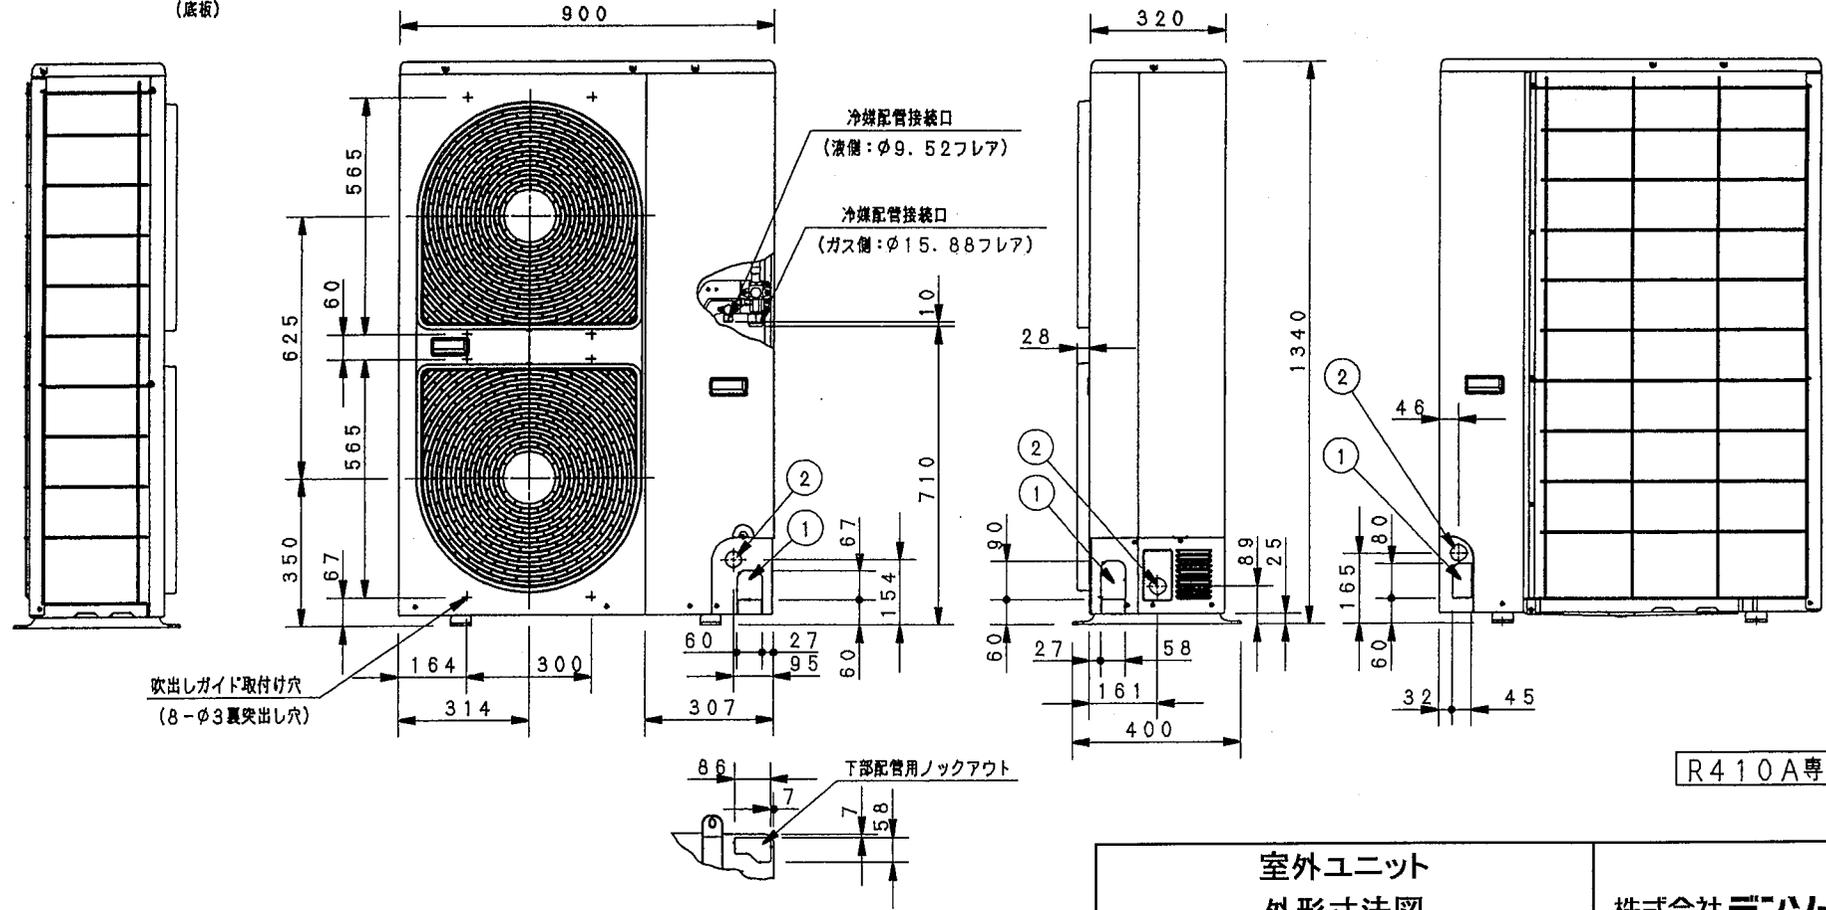

R410A専用

室外ユニット 外形寸法図 ARAZP1123,1403,1603SC	株式会社デンソーエース
--	-------------