

デンソースポットクーラー INSPAC

スポット冷房で必要な時
必要な場所だけ冷房ができ経済的。

スポットクーラー
「インスパック」で
快適 & 節電



安全に関するご注意（エンセキ）⚠

警告	●電気工事（漏電ブレーカの設置、D種接地工事など）は、お買い上げの販売店、または電気工事の専門業者に依頼する。電気工事に不備があると、感電や漏電の原因になります。 ●可燃性ガスや油など危険物を使用したり漏れる恐れがある場所、導電性粉塵や油成分が浮遊している場所、木屑などの発火性粉塵がかかる場所では使用しない。爆発性粉塵の近くや雰囲気内に設置しない。爆発や火災の原因になります。 ●スプレー缶や油タンク、カセットコンロ用ボンベなどを本体の近くに置かない。過熱され、爆発や火災の原因になります。 ●ヒーターの前方半径1m以内に可燃物や反射物（鏡、アルミ板、ガラス製品など）、壁面などを近づけない。火災や変形の原因になります。 ●ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付要領書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●【床置き】本品は必ず、専用スタンドの脚を取付けて使用する。使用中は本体が高温になりますので、天吊り、壁掛けなど誤った設置をすると火災の原因になります。 ●100V機種は定格15Aの専用のコンセントを使用する。他の器具と併用すると、コンセントが異常発熱して発火の原因になります。 ●長時間皮膚の同じ場所に照射しないでください。次のような方は特にご注意ください。 →お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、乳幼児や自分で操作できない方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。比較的低い温度（40～60℃）でも、低温やけどの原因になります。 ●200V機種はアース工事を必ず行う。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しない。（アース工事は、電気工事の有資格者に依頼する）アースが不完全な場合は感電の原因になります。 ●【天吊り】据え付け面は不燃材料であることを確認する。火災の原因になります。 ●【天吊り】据え付ける天井及び壁面の吊り下げ強度は、ヒーター本体重量の10倍以上の吊り下げ強度を有していることを確認する。落下などによりけがの原因になります。 ●【天吊り】電源コードは耐熱グレード（最高許容温度105℃以上）のもの以外は使用しない。感電や火災の原因になります。 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。長期にわたりお使いいただくで発火・ケガなどの事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。
----	--

注意	●周囲温度が-10～20℃の範囲外では使用しない。本体が異常過熱したり、故障の原因になることがあります。 ●床置き機種について、取扱説明書の組み立てのしかたの真に従って確実に行う。不完全な場合、感電、火災、けがなどの原因になることがあります。 ●本体が結露する環境では使用しない。（特に高温、高湿度となる場所、例えば浴室、脱衣所、サウナなどでは使用しない）本体が異常過熱したり、故障の原因になることがあります。 ●乾燥や調理など、他の用途には使用しない。過熱して変形、変質、発火などの原因になることがあります。 ●食品・動植物・美術品の加温・保温など特殊用途には使用しない。品質低下などの原因になることがあります。 ●屋外、水の飛び散る所、雨水や雪のかかる場所、湿気の多い場所では使用しない。絶縁が悪くなり感電や漏電の原因になることがあります。 ●水など液体がかかる場所に電源プラグを接続しない。電源プラグに液体がかかると感電や火災の原因になることがあります。 ●万一、本体が転倒した時は、ただちに起こす。転倒時自動電源OFFスイッチで通電を停止しても、床面が木製であったり、オイルが染み込んでいるなど、燃えやすい場合は転倒したまま放置すると発熱体の余熱により火災の原因になることがあります。 ●腐食性環境下（酸、アルカリ等が発生する場所）で使用しないでください。故障の原因になります。 ●振動がある場所で使用しない。故障や転倒の原因になります。 ●使用中や使用直後は、ガードや外装パネルが熱くなっているため、操作部以外は触らない。やけどの原因になることがあります。 ●ガードや開口部などの隙間に紙切れなどの燃えやすいものを入れない。火災の原因になることがあります。 ●発熱体の一部が著しく明るくなったり、暗くなっている場合は、発熱体の寿命の恐れがあるため、ヒータースイッチを「切」にし、漏電ブレーカを「切」にするか、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に連絡する。そのまま使用されますと、感電・火災の原因となります。
----	--

●このカタログの内容は、2024年9月現在のものです。本カタログ記載の数値は、メーカー試験条件のもとでの値です。また本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
●商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。 ●商品の外観・仕様は予告なく変更することがあります。 ※製品写真のエLEMENT・反射板部分はイメージです。

お問い合わせは最寄りの各支社・支店までどうぞ。

販売元
株式会社 デンソーソリューション

本社東京オフィス
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目3-1 新虎安田ビル 9階

製造元
株式会社 デンソーエアクール

〒399-8386 長野県安曇野市穂高北穂高2027-9

お問い合わせ先はこちら



24-09ENSEKI

DENSO
Crafting the Core

デンソー遠赤外線ヒーター
ENSEKI



効率的なスポット暖房で、
働きやすい快適な職場環境へ

※製品写真のエLEMENT・反射板部分はイメージです。

けを暖めるスポット暖房。必要なところだけを暖めるため、全体を暖める一般的な暖房に比べて経済的です。

エンセキは快適暖房。安全性を高める機能・便利な機能も充実。

「ぽかぽかゾーン」で心地よく

遠赤外線の中でも、より効率的に暖められる波長を分かりやすく表示しました。お好みでご使用ください。



【波長の分類】波長(μ)

可視光線	近赤外線	遠赤外線			マイクロ波
	0.75	3	6	10	1000
蛍光灯	電気ストーブ	エンセキ	電子レンジ		
		↔ ほかほかゾーン			

「ぽかぽかゾーン」

安全性を高める機能

床置きタイプ全機種に転倒時自動電源OFFスイッチを標準装備



万が一の転倒時に自動でスイッチが切れる転倒時自動電源OFFスイッチを装備しています。

視認性の高いパイロットランプで消し忘れ防止



縦置き・横置きの2WAYタイプ

使用環境に合わせて「縦置き」「横置き」の変更が可能。使い方に合わせて簡単に変更できます。



対応機種
EU-7RS / EU-10RS/EU-10R / EU-15R
EU-7GS / EU-10GS/EU-10G / EU-15G/EU-7RS-F

便利な機能

持ち運びやすいハンドル形状で移動しやすく

夏季保管時にはハンドルにコードを巻いておくことができます。



ハンドルとローラーで移動もスムーズ

本体に付属のハンドルとローラー※で持ち運びは簡単ラックです。 ※EU-7RS / EU-7GS / EU-7RS-Fを除く。



仰角の調整が可能

最大15度で2段階の仰角調整可能となり横置き時は下向き15度もできます。

対応機種
EU-7RS / EU-10RS / EU-10R / EU-15R
EU-7GS / EU-10GS / EU-10G / EU-15G
EU-7RS-F



照射部分は左右に微調節が可能

左右の調整角度	対応機種
40°手動(外向き)	EU-20R / EU-30R / EU-45R



最大
15度

床置きタイプ

標準

使い勝手のいいスタンダードタイプ



0.7 kW
EU-7RS
(単相100V)



1.0 kW
EU-10RS
(単相100V)
EU-10R
(単相200V)



2.0 kW
EU-20R
(3相200V)
3.0 kW
EU-30R
(3相200V)



4.5 kW
EU-45R
(3相200V)



タイマー

TIMER 消し忘れを防止するタイマー機能付きタイプ

節電・安全
タイマー
(60分タイマー)



時間が来ると自動的に電源が切れる、最長60分まで調節可能なタイマー。あらかじめ使用時間を設定することにより、消し忘れを防ぎます。



0.7 kW
EU-7GS
(単相100V)



1.0 kW
EU-10GS
(単相100V)
EU-10G
(単相200V)

1.5 kW
EU-15G
(単相200V)



EU-10G

オフィス用タイプ

スタイリッシュなフォルムで人目に付く場所にもおすすめのオフィス用タイプ

シンプルでスタイリッシュなデザイン。カラーリングはオフィス環境でシーンを選ばないブラックを採用しています。



0.7 kW
EU-7RS-F
(単相100V)




天吊りタイプ

天井や壁面に設置可能な天吊りタイプ


[注] 取り付けブラケット標準装備/電源コード・温度コントローラ別売



1.0 kW
EG-10RK (単相200V)



1.5 kW
EG-15RK (単相200V)



製品特徴
アイコンの
紹介



タイマー
自動的に電源が切れ、消し忘れを防ぎます。(最長1時間)



転倒時自動電源OFFスイッチ
本体が倒れると自動的に電源が切れる機能。



パイロットランプ
見やすいオレンジ色のランプで消し忘れを知らせます。



2WAYタイプ
使用環境に合わせて、「縦置き」「横置き」に変更が可能。



仰角の調整が可能
最大15度で2段階の仰角調整可能。横置き時は下向き15度も可能。



手動首振り
照射部分を左右好みの向きに調節できます。



ローラー
持ち運びスムーズ。移動も簡単です。



天吊り
床に置くスペースの少ない作業場に最適な天吊りタイプです。



壁掛け
よりスペースが有効に使える壁面設置タイプです。

※製品写真の要素・反射板部分はイメージです。

仕様									
形式			電 源(V)	消費電力(kW)	運転電流(A)	外形寸法(スタンド付)			質量(kg)
						幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
床置きタイプ	標準	EU-7RS	単相100	0.7	7.0	358	355	727	5.1
		EU-10RS	単相100	1.0	10.0	358	362	897	6.0
		EU-10R	単相200	1.0	5.0	358	362	897	6.3
		EU-15R	単相200	1.5	7.5	358	362	1107	7.2
		EU-20R	3相200	2.0	8.7	528	362	897	12.1
		EU-30R	3相200	3.0	13.0	528	362	1107	13.8
		EU-45R	3相200	4.5	13.0	658	362	1107	19.8
	タイマー	EU-7GS	単相100	0.7	7.0	358	355	727	5.1
		EU-10GS	単相100	1.0	10.0	358	362	897	6.0
		EU-10G	単相200	1.0	5.0	358	362	897	6.3
		EU-15G	単相200	1.5	7.5	358	362	1107	7.2
	オフィス	EU-7RS-F	単相100	0.7	7.0	315	288	776	5.3
天吊りタイプ	EG-10RK		単相200	1.0	5.0	900	170	154	5.2
	EG-15RK		単相200	1.5	7.5	1200	170	154	6.2

形式			電 源(V)	電源コード	機能 ●:標準装備 ▲:オプション					
					温度 コントロール	パイロット ランプ	転倒時自動電源 OFFスイッチ	仰角可変	横置き 切り替え	ローラー
床置きタイプ	標準	EU-7RS	単相100	2芯、2.00mm ² 電源プラグ付き 5m	●	●	●	●	●	
		EU-10RS	単相100	2芯、2.00mm ² 電源プラグ付き 5m	●	●	●	●	●	●
		EU-10R	単相200	3芯、1.25mm ² 5m	●	●	●	●	●	●
		EU-15R	単相200	3芯、1.25mm ² 5m	●	●	●	●	●	●
		EU-20R	3相200	4芯、2.00mm ² 5m	●	●	●		●	●
		EU-30R	3相200	4芯、2.00mm ² 5m	●	●	●		●	●
		EU-45R	3相200	4芯、2.00mm ² 5m	●	●	●		●	●
	タイマー	EU-7GS	単相100	2芯、2.00mm ² 電源プラグ付き 3m		●	●	●	●	
		EU-10GS	単相100	2芯、2.00mm ² 電源プラグ付き 3m		●	●	●	●	●
		EU-10G	単相200	3芯、1.25mm ² 3m		●	●	●	●	●
		EU-15G	単相200	3芯、1.25mm ² 3m		●	●	●	●	●
	オフィス	EU-7RS-F	単相100	2芯、2.00mm ² 電源プラグ付き 1.8m	●	●	●	●	●	
天吊りタイプ	EG-10RK		単相200	別売り(3芯、1.25mm ²)	▲					
	EG-15RK		単相200	別売り(3芯、1.25mm ²)	▲					


専用オプション一覧

品 名	品 番	希 望 小 売 価 格 ＜消費税込＞	床置きタイプ												天吊り タイプ		備 考
			標 準								タイマー						
			EU-7 RS	EU-10 RS	EU-10 R	EU-15 R	EU-20 R	EU-30 R	EU-45 R	EU-7 GS	EU-10 GS	EU-10 G	EU-15 G	EG-10 RK	EG-15 RK		
温度コントローラ	479700-0430	7,590円												●	●	能力0～100%可変	
ON/OFFスイッチ	479720-0130	2,277円												●	●		
タイマー	479700-0310	7,590円												●	●	60分OFFタイマー 200V用	
	479700-0320	7,590円												●	●	120分OFFタイマー 200V用 (連続運転可)	
電源コード	479083-0100	2,585円												●	●	3芯1.25mm ² 5m(※1)	
	479083-0150	4,862円												●	●	3芯1.25mm ² 10m(※1)	
	479083-1710	5,313円	●	●						●	●					2芯、2mm ² 10m プラグ付	
	479083-1720	4,862円			●	●						●	●			3芯1.25mm ² 10m 丸端子付(※1)	
	479083-1730	5,940円					●	●	●							4芯、2mm ² 10m 丸端子付(※1)	


※1 記載内容はコンセント側です。機器本体側は床置型：棒端子付、天吊型：丸端子付となり、別途手配品は不要です。

●:専用オプション対応機種


温度コントローラ

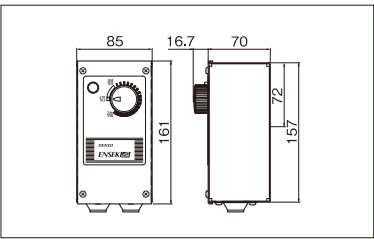

ON/OFFスイッチ

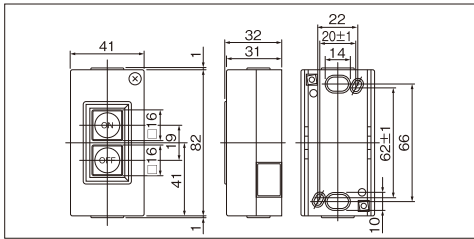


タイマー

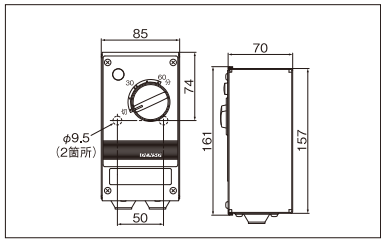

天吊りタイプオプション組合せ例


品 名	品 番	個 数	希望小売価格<消費税込>
温度コントローラ	479700-0430	1	7,590円
電源コード	479083-0100	1	2,585円
	479083-0150	1	4,862円
合 計			15,037円

天吊りタイプオプション使用例

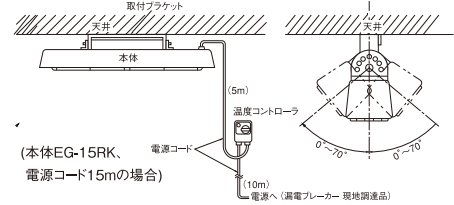


照射特性


EU-7RS／EU-7GS／EU-7RS-F




EU-10RS／EU-10R／EU-10GS／EU-10G




EU-15R／EU-15G




EU-20R

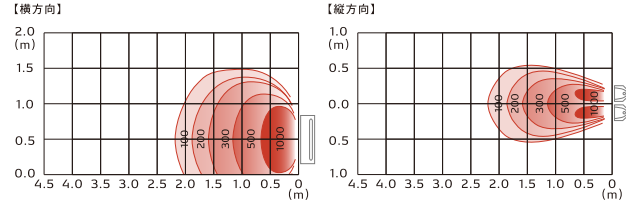


EU-30R

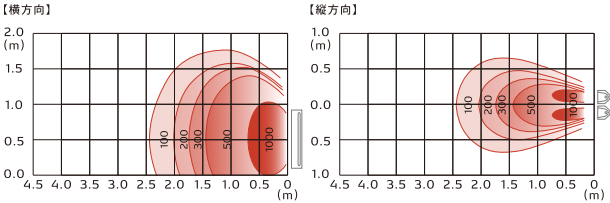

EU-45R

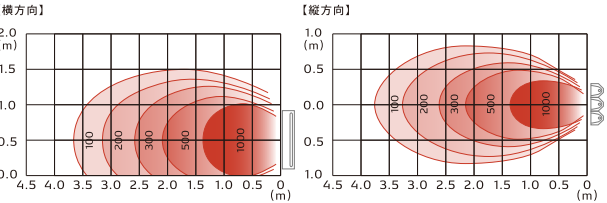

EG-10RK

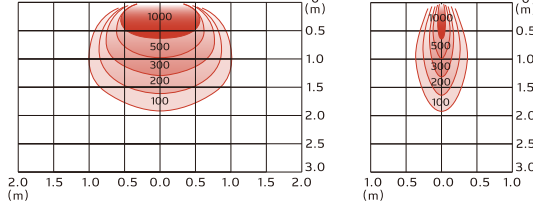

EG-15RK

