

仕様・機能表		DC-DR402	DC-DR412
液晶サイズ		2.7インチフルカラー-TFT液晶	
GPS		—	○
Gセンサー		○ (ON/OFF調整可：0.1G～1.0Gまで0.1G単位で設定可)	
LED信号機対応		○	
HDR / WDR機能		○	
タイムラプス録画機能		○	
駐車監視モード		○	
監視	駐車監視録画方式	衝撃録画 / 常時録画+衝撃録画 / タイムラプス録画	
ノイズ対策		○	
録画サイズ		Full-HD (1920×1080) / HD (1280×720) / SD (640×360)	
フレームレート		27.5fps ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み	
画質		高画質 / 低画質の2種類から選択可能	
記録方式		常時録画 / イベント録画(衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画])	
音声録音		ON / OFF可能	
映像ファイル形式		MOV (MPEG-4 AVC / H.264)	
録画ファイル構成		1ファイル1分単位	
記録映像再生方法		○ 専用ビューワソフト(弊社HPよりダウンロード)※Windows7 / 8.1 / 10専用 ○ ビデオ出力 (別売AVケーブルが必要) ○ 本体液晶	
記録媒体		microSDHCカード (付属：8GB / class10) ※8GB～32GB対応 class10推奨	
おまかせ設定機能		○ 録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能	
安心機能	SDカード チェック機能	○ 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。	
	緊急録画 停止機能	○ 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように 自動で録画を停止します。ON / OFF調整可	
	バックアップ機能	○ 事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタにより ファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。	
安全運転 支援機能	ドライバサポート機能	○ 急加速や急減速、急ハンドルを検出してお知らせします。	
	車速アラーム機能	—	○ 設定車速を超えた場合にお知らせします。
カメラ輝度調整		○ (3段階に調整可能)	
液晶の明るさ調整		○ (3段階に調整可能)	
録画中の液晶表示		○ (30秒点灯 / OFF)	○ (速度連動 / 時計表示 / OFF)
カレンダー / 時計表示		○	
液晶回転機能		○	
日時情報の記録		○	
取付け	ルームミラー裏	○	
	ダッシュボード	○	
対応車種		12V / 24V車	
本体サイズ		82.4(W)×50(H)×26.5(D)/mm 取付ステー装着時：82.4(W)×80.7(H)×26.5(D)/mm	
重量 (取付ステー含む)		90g	98g
製品保証期間		3年(消耗品は除く)	


「ドライブレコーダー協議会ガイドライン」に基づく表記。

■ 付属品

- 電源コード(駐車監視対応/約5m)
- ステー角度調整用六角レンチ
- コードクランプ
- microSDHCカード(8GB/class10)
※あらかじめ本体に装着済み
- ステー固定用両面テープ
- 脱脂クリーナー
- エレクトロタップ
- ステッカー[録画中]
- ステッカー[駐車監視中]

■ オプション

	261781-0340 16GB microSDHCカード		261781-0380 32GB microSDHCカード
	261781-0370 AVケーブル		

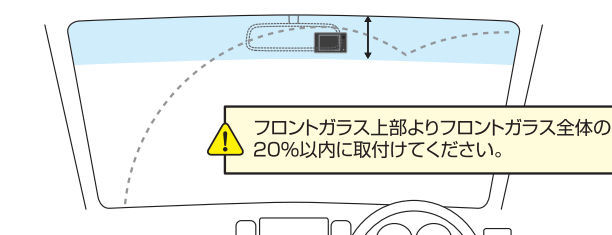

- フロントガラスへの取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されています。フロントガラス上部より20%以内になるように設置してください。※道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第195条および別添37●ドライブレコーダー-本体が運転者の視界の妨げにならないように取付けを行なってください。その際ミラーと干渉しない位置に取付けてください。●ワイパーの可動範囲に取付けることをお勧めします。●範囲外に取付けるとフロントガラスの汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見づらくなります。●本製品を車検ステールの上に貼らないでください。●地デジやETC等のアンテナ近くには設置しないでください。●本製品の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。●衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けを行うが、ダッシュボードへ取付けを行なってください。

⚠ ご購入時の注意

- 本製品にはお買い上げの日から3年間の製品保証がついています。(ただしmicroSDHCカード、内蔵バッテリー、両面テープ等の消耗品は保証の対象となりません)
- ルームミラー裏側への取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されています。運転者の視界の妨げにならないように、フロントガラス上部より1/5以内のルームミラー裏側へ設置してください。その際ミラーと干渉しない位置に取付けてください。●道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第195条および別添37●LED式信号機はLEDが高速で点滅している為、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等、信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。信号の識別、記録に関する内容について、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品使用時は必ず付属のmicroSDHCカードを使用してください。付属品以外のmicroSDHCカードとの相性による動作不良について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- 本製品の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。
- 地デジ等テレビのアンテナ近くには設置しないでください。テレビの受信感度の低下・チラツキ・ノイズの原因となる可能性があります。
- 本製品をイタズラなどの目的で使用しないでください。個人情報保護法に抵触する恐れがあります。また使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。これらの件について弊社は一切の責任を負いかねます。
- 部品の交換修理、パーツ購入に関しましては販売店にお問い合わせください。
- 本製品はDC12/24V車専用です。
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。
- 本製品の故障による代替品の貸出は弊社では一切行っておりません。
- 本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

DC-DR402 261780-0160



DC-DR412 261780-0170



販売店名

製造元
株式会社コムテック
http://www.e-comtec.co.jp
〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1
502119-001

コムテック サービスセンター 0800-200-5654
※携帯電話・PHS・公衆電話・IP電話からは 0561-56-1814

初版



DC-DR402

DC-DR412

(GPS内蔵)



※画像はDC-DR412です。

Full HD高画質 & 駐車監視機能標準搭載

広角レンズ採用で幅広い視野を確保！

MADE IN JAPAN

▶▶▶ ドライブレコーダーとは ◀◀◀

万が一の事故を記録！



トラブルや予期せぬ事故が起きたときの事故原因説明やスムーズな事故処理等に役立ちます。

安全運転に活用！



記録した走行映像を確認し、運転状況を客観的に見つめ直すことで、安全な運転への改善効果が期待できます。

ドライブ映像を楽しむ！



走行映像をPCに保存したり動画を共有サイトに投稿したりして、みんなで楽しむことができます。

実際のドライブレコーダーで撮影した映像を

今すぐチェック！



高画質で綺麗な映像を走行中も駐車中も記録 高性能ドライブレコーダー



※DC-DR402にGPS機能は搭載されていません。



取付例


※画像はDC-DR412です。



ルームミラー裏
フロントガラス取付



ルームミラー裏
フロントガラス取付外観



※取付例はイメージのため、配線を省略しています。
ご使用の際は配線を行う必要があります。



ダッシュボード取付

Full HD高画質 & HDR/WDRで夜間も綺麗

Full HD 高画質に更に白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強く様々なシチュエーションで安定した映像を記録します。



(イメージ画像)

駐車監視機能 標準 搭載

駐車中も最大12時間常時録画設定が可能。
駐車中でも衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。

常時録画 + 衝撃録画で
最大12時間録画設定が可能！

駐車中も常に録画を行い、衝撃検出前後の映像も記録します。


※録画時間設定「常時ON」、タイムラプス録画設定時は更に長時間録画が可能になります。



視野角168°(対角)の広角レンズ採用

従来品*と比較し、前方左右の視野角が大きく広がりました。

※DC-DR401/411/500/510



(イラストイメージ)



(イメージ画像)

省スペースコンパクト設計！

視界の妨げになりにくい省スペースコンパクト設計。

型 式	DC-DR402 / 412
本体サイズ	82,4(W)×50(H)×26,5(D)/mm
取付ステー装着時	82,4(W)×80,7(H)×26,5(D)/mm
重 量 (取付ステー含む)	90g / 98g



こだわりポイント

JAPAN QUALITY
充実のアフターサービス

日 本 製

3 年 保 証

●ノイズ対策

本製品は地デジの受信やナビの GPS 受信などへの影響を抑えたノイズ対策を行なっています。

※ご使用いただく地域や環境により異なります。



未対応のドライブレコーダー



アイセーフのドライブレコーダー
(イメージ画像)

●定期的なフォーマットは不要



本製品の専用ファイルシステムは、パソコンなどで使用されているファイルシステム(FAT等)に比べ、SDカードの断片化が起こらないファイルシステムとなっています。そのためSDカードを定期的にフォーマットせずに使用することができます。ただし、安定してご使用いただくためには定期的にフォーマットすることをおすすめします。

記録時間の目安

8GB(付属)	約70分～約531分(初期設定約105分)
16GB	約149分～約1094分
32GB	約295分～約1200分

※初期設定：録画サイズ【HD】／画質【高画質】／駐車監視録画割合【5%】

※録画サイズおよび画質の設定により記録時間は異なります。

※駐車監視録画時間は除く。

※上記の記録時間はあくまで参考値です。

※32GBのmicroSDHCカードを使用し、録画サイズを【SD】に設定した場合、本製品の仕様上、約1200分が記録上限となります。あらかじめご了承ください。

ビューワソフトで詳しい情報を確認！

弊社ホームページよりダウンロードできる専用ビューワソフトを使用して、録画したデータをパソコンで確認可能！映像や音声だけではなく、Gセンサーの情報も確認できます。また録画したデータを動画や写真に変換し、パソコンへ保存することもできます。

●DC-DR412ではGPSを搭載しているため、自車の走行軌跡を地図上に表示したり、走行速度の確認もできます。



Gセンサー情報

(イメージ画像)

ドライブレコーダーステッカー同梱

ドライブレコーダーステッカーを2枚同梱。



サイズ:150(W)×42(H)/mm



サイズ:61(W)×38(H)/mm
※透明ステッカーに印刷タイプ