




■外形寸法

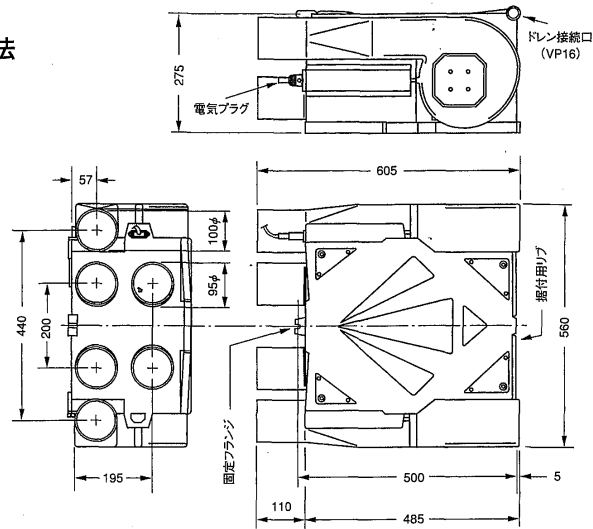

■送風機特性

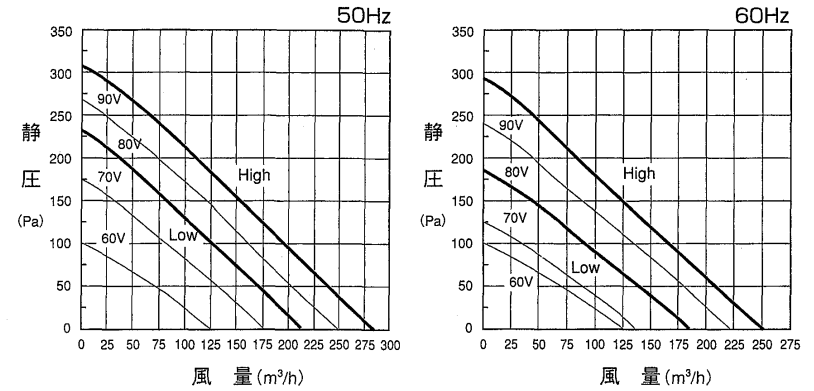

・出荷時のコントローラーは太線で示す強/弱スピードに設定されています。
 ・弱スピードは80V端子に設定されていますのでスピードを変更する場合は選定する端子 (90,70,60,50V) への配線変更をして下さい。

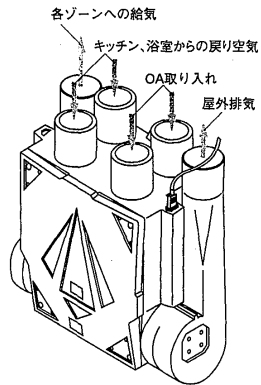

■製品仕様

モータータップ	High		Lo	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
消費電力 (W)	148	180	120	125
風量 (m³/h)	150	150	125	125
機外静圧 (Pa)	150	125	100	70
騒音dB [A特性]	42	41	37	37
製品寸法 (mm)	275×500×560			
電源	単相100V 50/60Hz			
製品質量 (kg)	11.5			

■結線図

